


特長

- 1 鹿児島県型の水路用側溝と同等の能力と断面を有した側溝です。
- 2 車荷重のかからない場所で使用する歩道用側溝です。(5kN/m² 以下)
- 3 軽量ですから施工が簡単です。


標準図

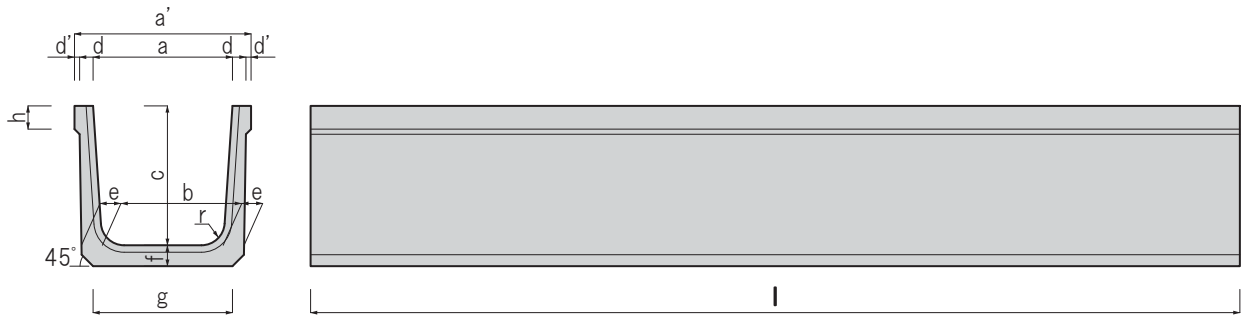

規格表

呼び名 a	寸法(mm)										参考重量(kg)	
	b	c	a'	d	d'	e	f	g	h	r	l=1000	l=2000
240	220	240	310	25	10	35	35	240	30	50	59	118
300	260	300	380	30	10	45	45	300	50	50	90	180
360	310	360	450	30	15	50	50	360	50	50	117	234
400	360	400	500	35	15	50	50	400	50	70	134	268
450	400	450	560	40	15	60	60	430	50	70	178	356
500	450	500	620	40	20	60	60	500	50	70	196	392
600	540	600	730	50	15	70	70	600	50	70	282	564

標準図

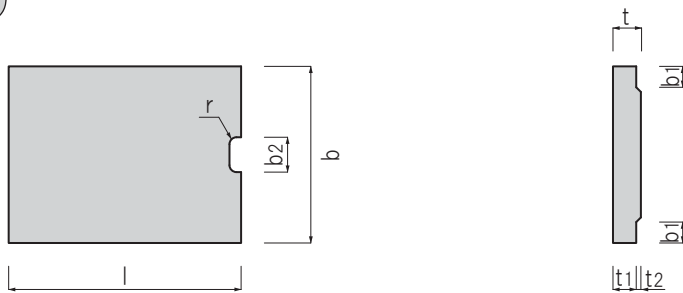

規格表

呼び名	寸法(mm)								参考重量 (kg)
	b	b1	t	t1	t2	l	r	b2	
240	310	40	45	40	5	500	15	75	14
300	380	45	60	50	10	500	15	75	25
360	450	50	65	55	10	500	15	90	33
400	500	55	65	55	10	500	18	100	37
450	560	60	70	60	10	500	18	120	46
500	620	65	75	65	10	500	18	120	49
600	730	70	75	65	10	500	18	150	62