


特長


- 1 歩道と車道の境界及び歩道の官民境界に用いられる製品です。
- 2 道路の緑地帯や公園の施設境界等に用いられます。
- 3 製品長が60cmであることから、半径12m以上の曲線部の施工が容易です。

標準図


■片面歩車道境界ブロック (JIS A 5371)

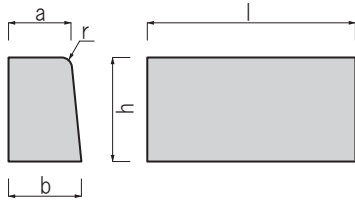


■両面歩車道境界ブロック (JIS A 5371)

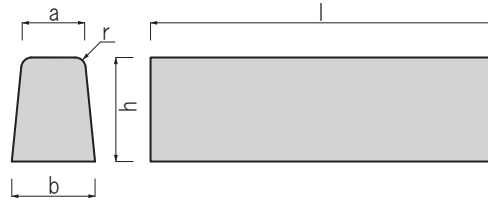


■地先境界ブロック (JIS A 5371)




■歩車道境界ブロック すり付け部

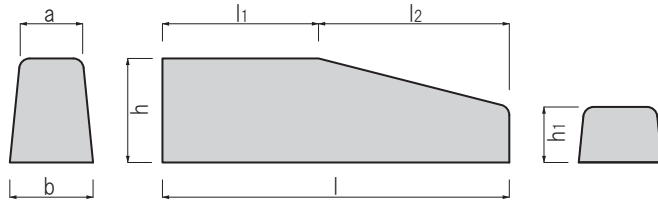

■歩車道境界ブロック 歩道乗り入れ部



■歩車道境界ブロック 車道乗り入れ部



規格表

呼び名	寸法(mm)					参考重量 (kg)
	a	b	h	r	l	
片面A型	150	170	200	20	600	44
片面B型	180	205	250	30	600	66
片面C型	180	210	300	30	600	80

呼び名	寸法(mm)					参考重量 (kg)
	a	b	h	r	l	
両面A型	150	190	200	20	1000	77
両面B型	180	230	250	30	1000	116
両面C型	180	240	300	30	1000	143

呼び名	寸法(mm)					参考重量 (kg)
	a	b	h	r	l	
地先A型	120	120	120	-	600	20
地先B型	150	150	120	-	600	25
地先C型	150	150	150	-	600	31

呼び名	寸法(mm)							参考重量 (kg)
	a	b	h	h1	l	l1	l2	
両面Rすり付け A型	150	190	200	100	1000	550	450	69
両面Rすり付け B型	180	230	250	110	1000	550	450	102
両面Rすり付け C型	180	240	300	160	1000	550	450	129
両面Rすり付けB2型	180	230	250	160	1000	550	450	107

呼び名	寸法(mm)			参考重量 (kg)
	a	h	l	
歩道乗り入れ A型	190	70	600	18
歩道乗り入れ B型	230	70	600	22
歩道乗り入れ C型	240	120	600	37

呼び名	寸法(mm)			参考重量 (kg)
	a	h	l	
車道乗り入れ A型	190	100	600	22
車道乗り入れ B型	230	100	600	28
車道乗り入れ C型	240	150	600	42