

特長


- 1 歩道と車道の境界に用いられる製品です。
- 2 長尺品のため、工事の省力化、工期の短縮化が図れます。
- 3 緩衝材を使用することにより目地処理が不要で、専用吊り具により安全に作業できます。

標準図

■片面A型・B型・C型




■両面A型・B型・C型

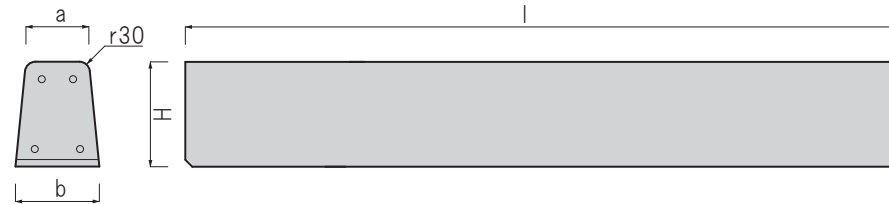

■(標準水抜タイプ)片面タイプ


○片面A型

参考重量=63kg

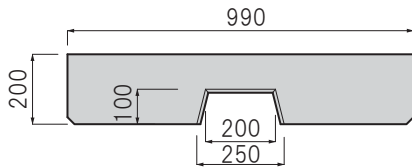


○片面B型

参考重量=93kg

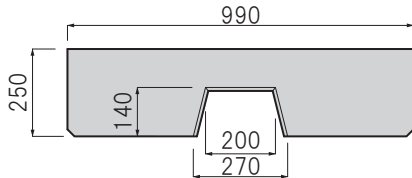

○片面C型


参考重量=110kg

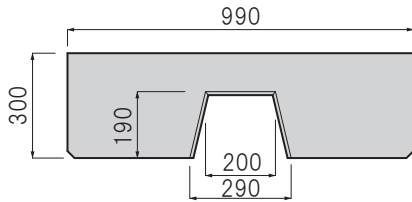

■(標準水抜タイプ)両面タイプ


○両面A型

参考重量=70kg

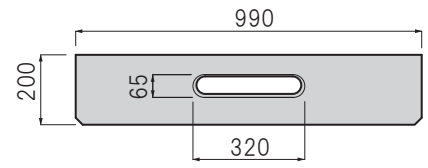


○両面B型

参考重量=99kg

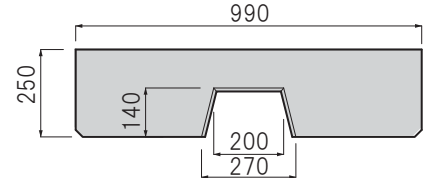

○両面C型

参考重量=118kg

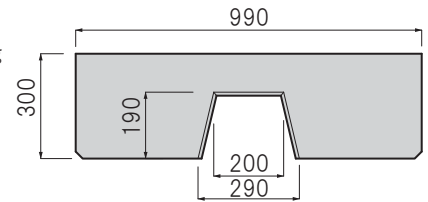

規格表

呼び名	寸法(mm)				参考重量(kg)
	a	b	H	l	
片面A型	150	170	200	1990	145
片面B型	180	205	250	1990	217
片面C型	180	210	300	1990	264

呼び名	寸法(mm)				参考重量(kg)
	a	b	H	l	
両面A型	150	190	200	1990	153
両面B型	180	230	250	1990	231
両面C型	180	240	300	1990	284

■目地部の詳細

