
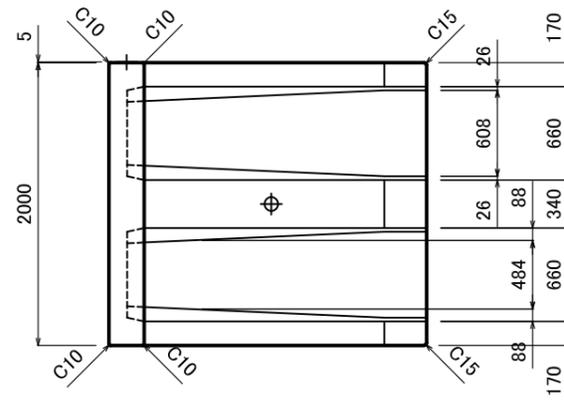


# ハイ・タッチウォール 製品図 H-3250 B-2250 S=1:50

製 品	コンクリート	Fc	300	kgf/cm <sup>2</sup>
	体 積		2.446	m <sup>3</sup>
	重 量		5870	kgf

標準施工図

平面図

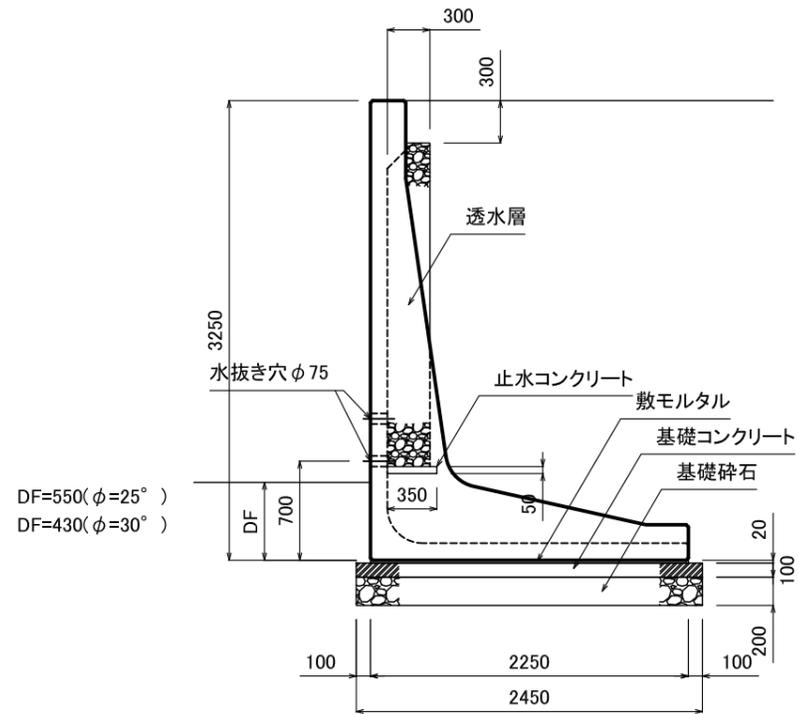

備 考

- デ－ハー 4t×160-7
- 水 抜 穴 φ75-4
- 貫 通 穴 φ55-2
- インサート M16-6






左側面図

正面図

右側面図

背面図


断面 A - A

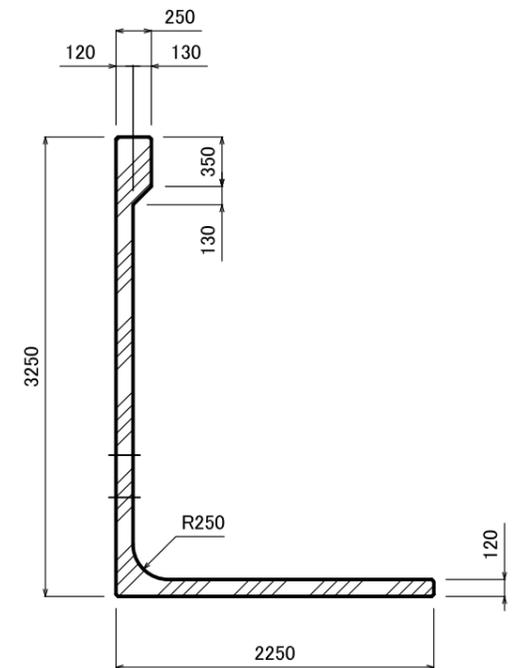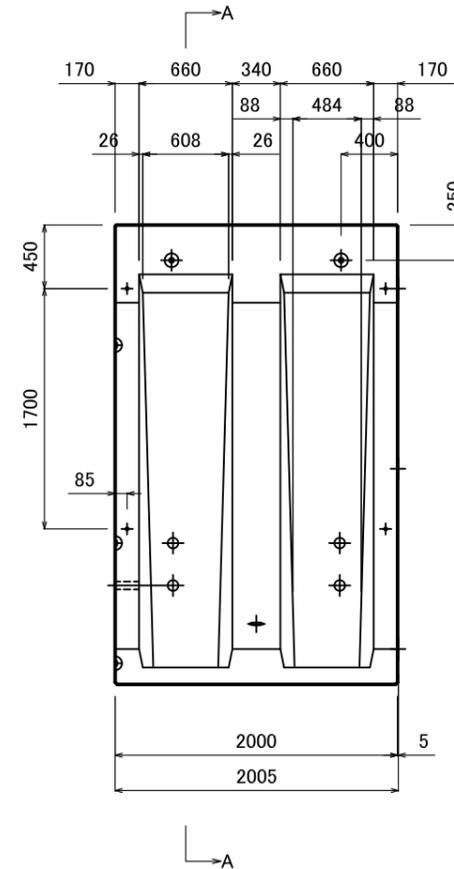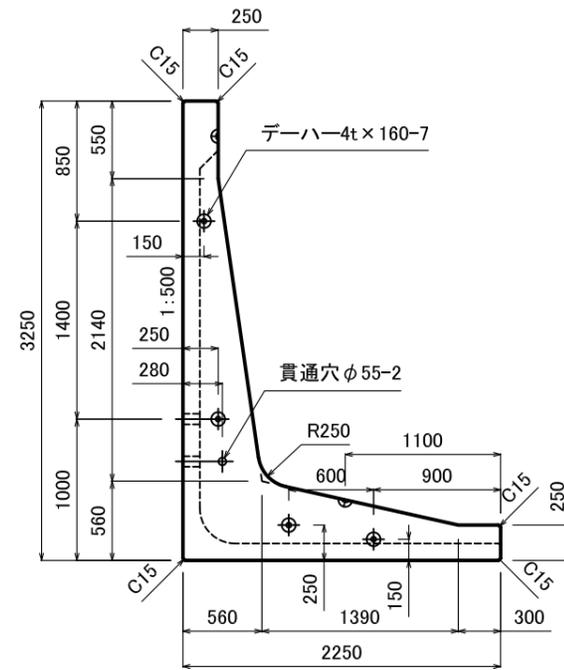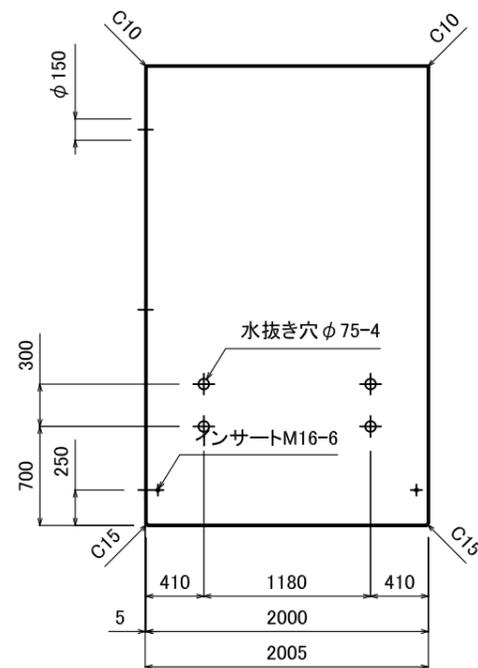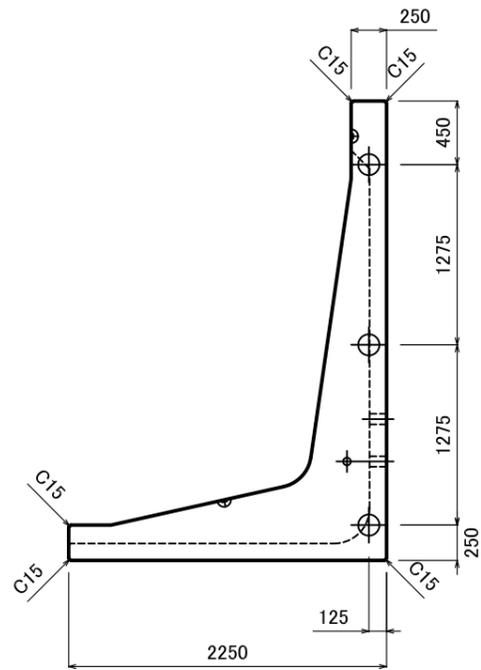

# ハイ・タッチウォール 製品図 H-3500 B-2250 S=1:50

製品	コンクリート	Fc	300	kgf/cm <sup>2</sup>
	体積		2.571	m <sup>3</sup>
	重量		6170	kgf


標準施工図

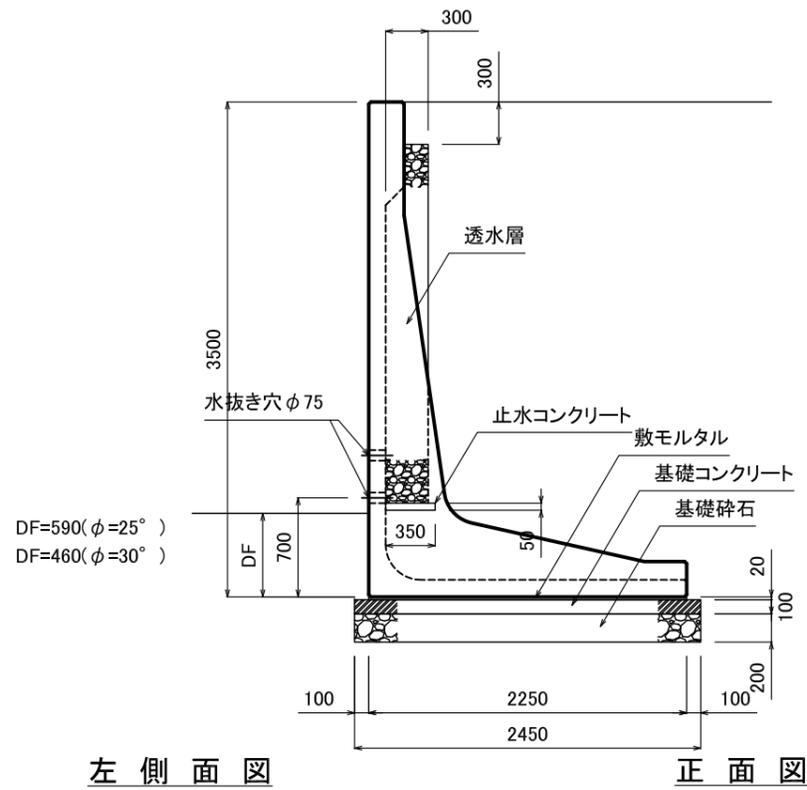

左側面図


正面図

平面図



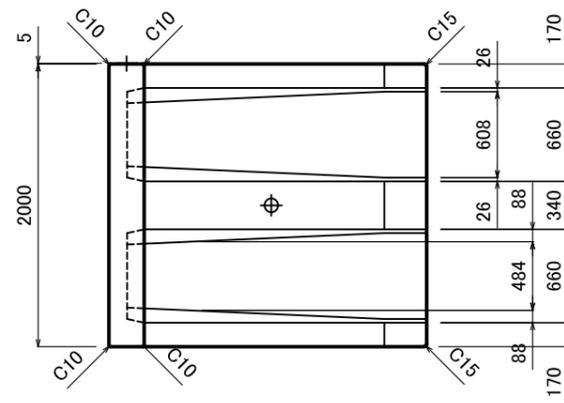


右側面図

背面図

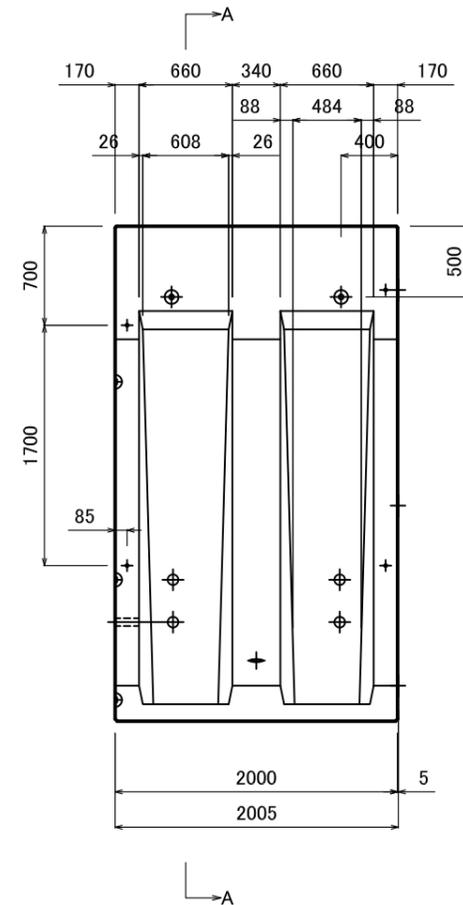


断面 A-A

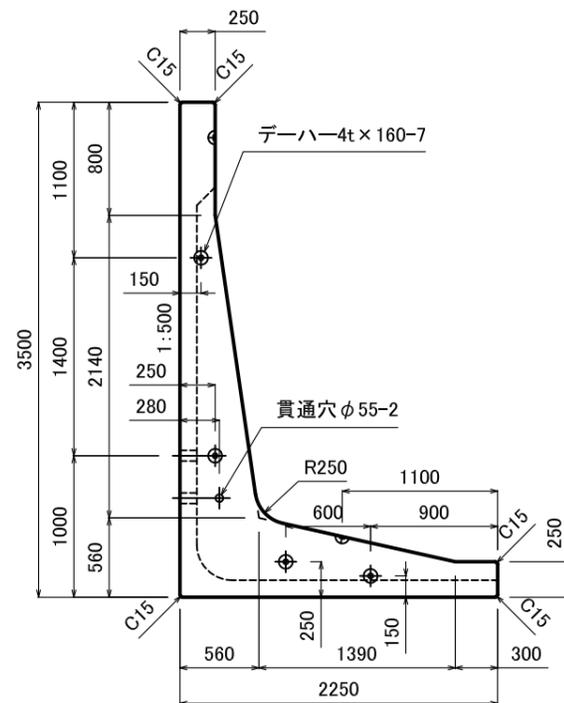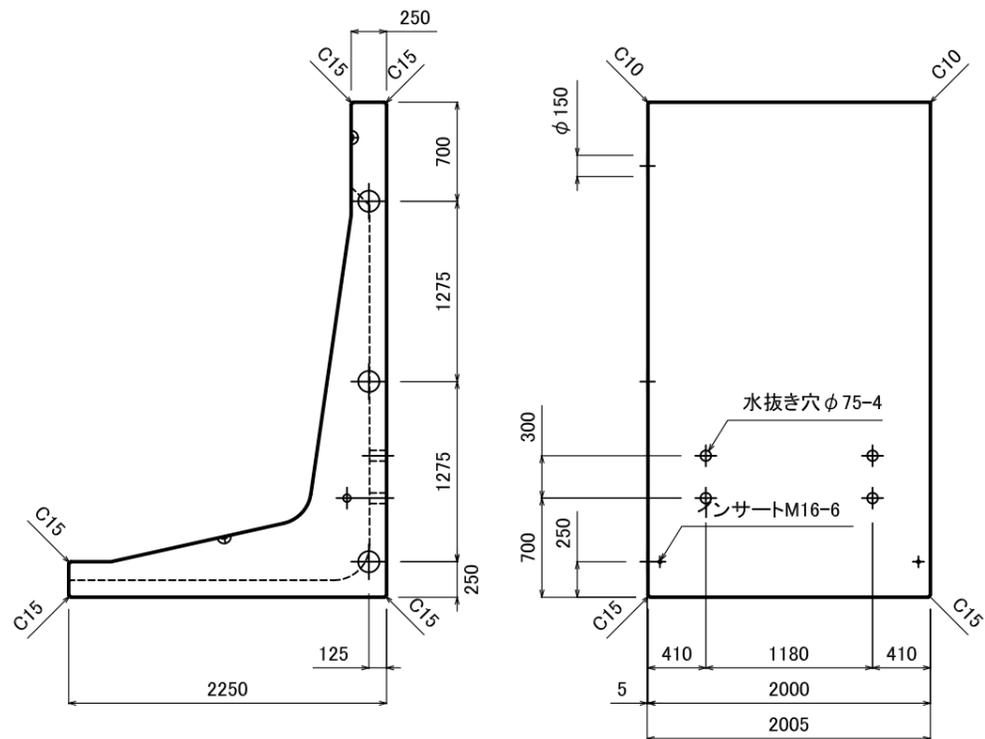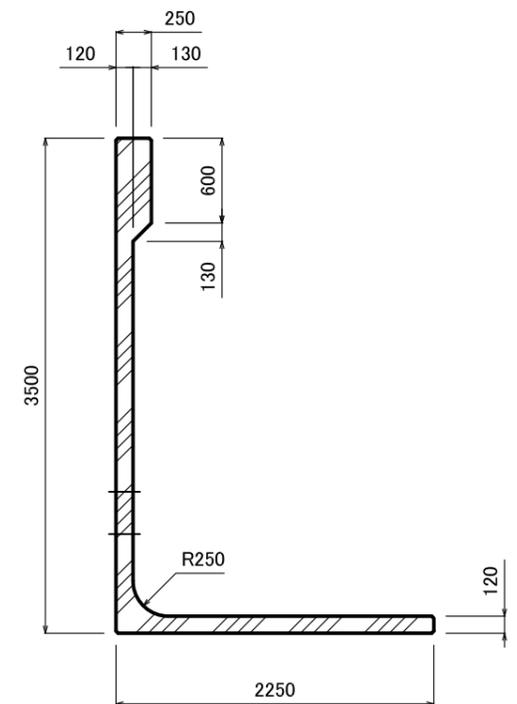


# ハイ・タッチウォール 製品図 H-3750 B-2500 S=1:60

製 品	コンクリート	Fc	300	kgf/cm <sup>2</sup>
	体 積		3.007	m <sup>3</sup>
	重 量		7220	kgf

標準施工図

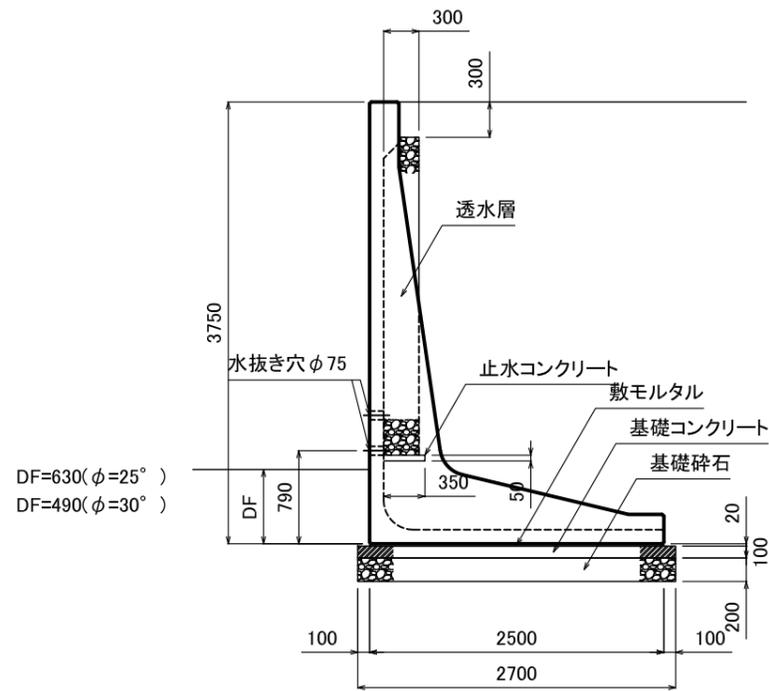


平面図

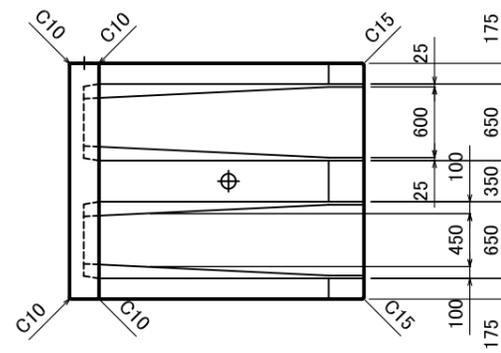


備 考

- デーハー 8t×170-7
- 水抜穴 φ75-4
- 貫通穴 φ55-2
- インサート M16-8


左側面図

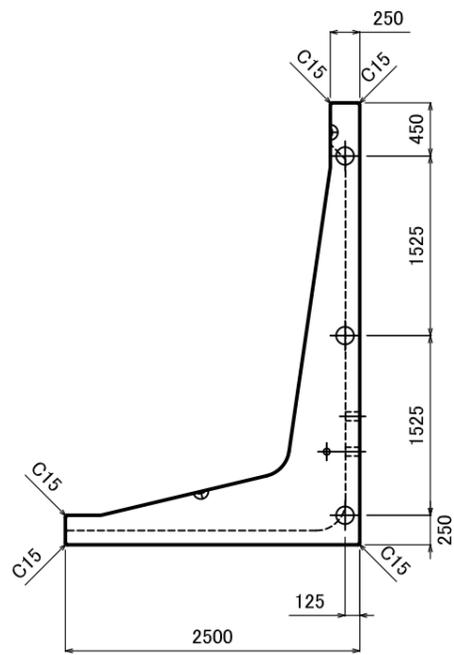


正面図

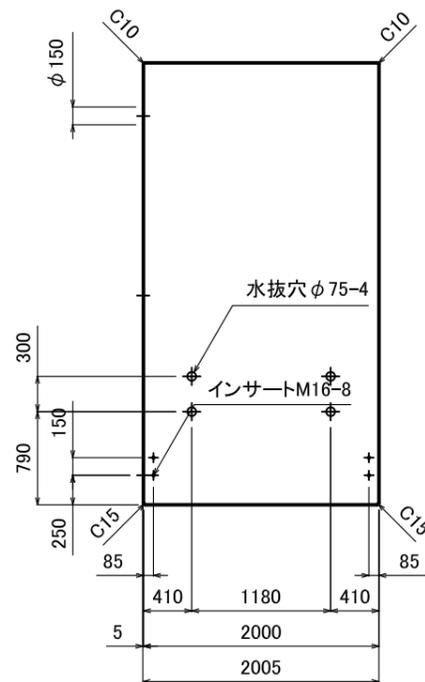


右側面図

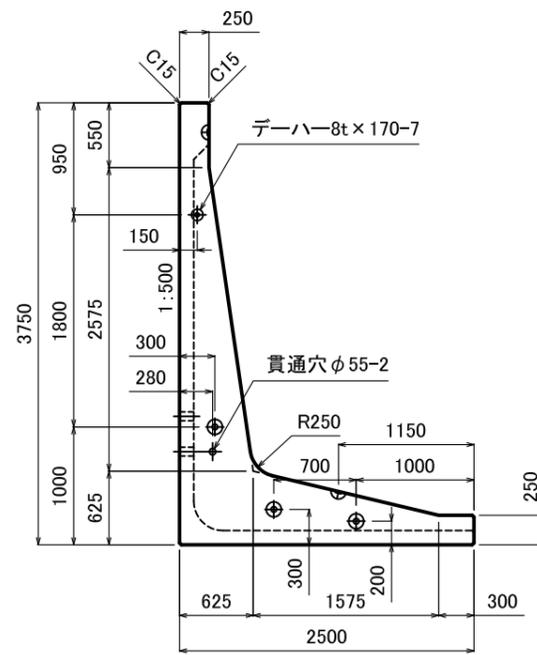

背面図

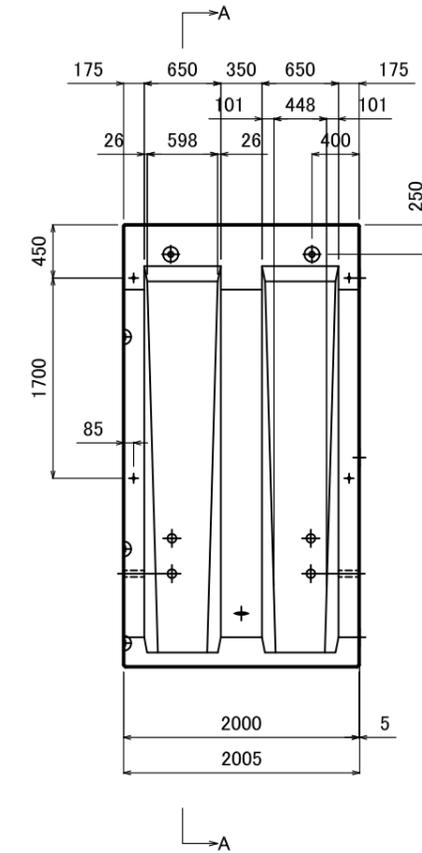


断面 A - A

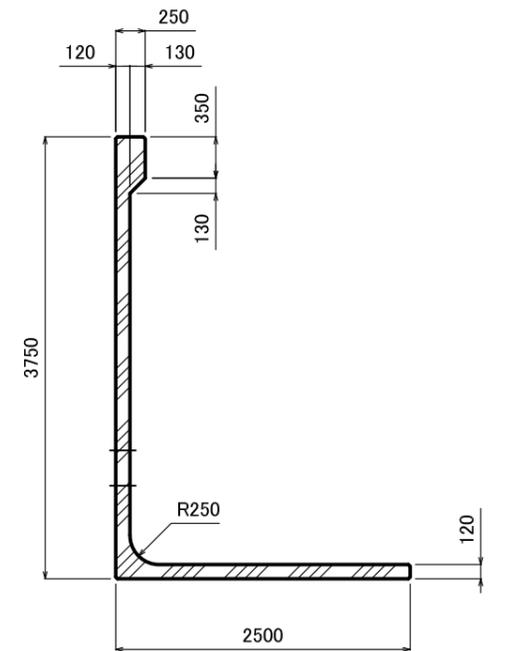

# ハイ・タッチウォール 製品図 H-4000 B-2500 S=1:60

製 品	コンクリート	Fc	300	kgf/cm <sup>2</sup>
	体 積		3.132	m <sup>3</sup>
	重 量		7520	kgf


標準施工図

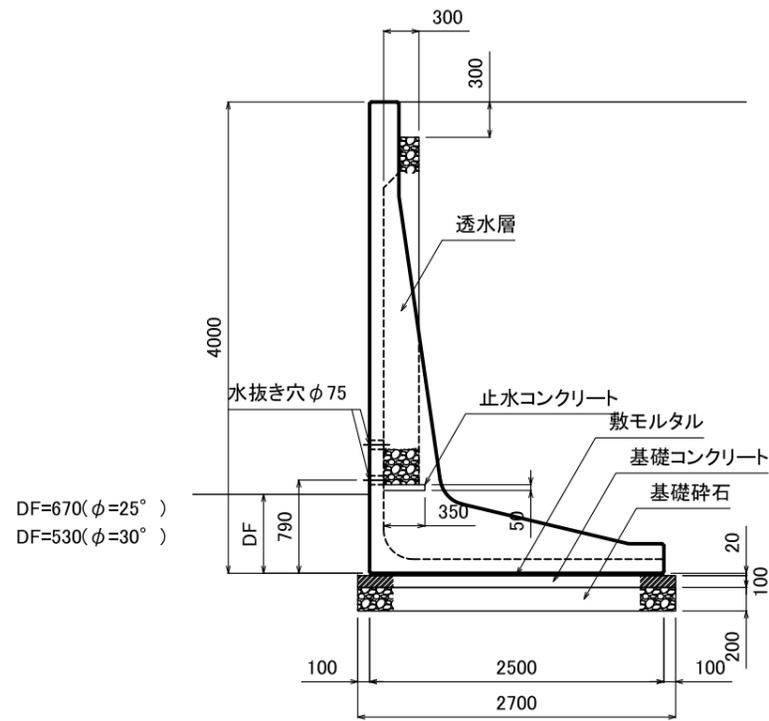

左側面図


正面図

平面図


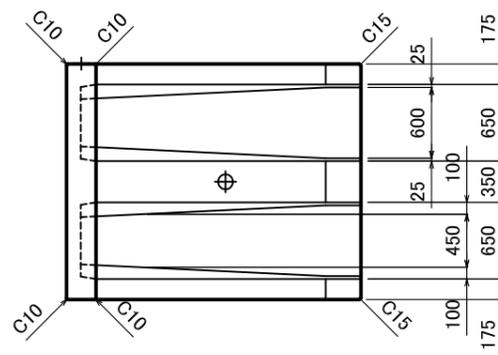


右側面図

背面図

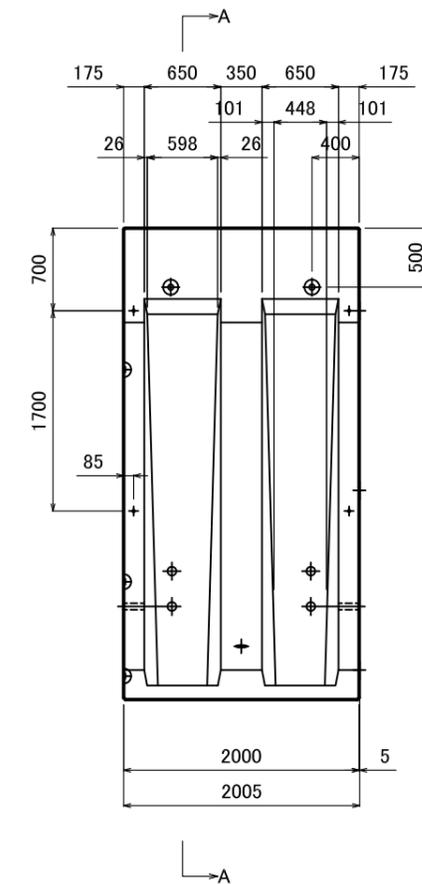

断面 A - A

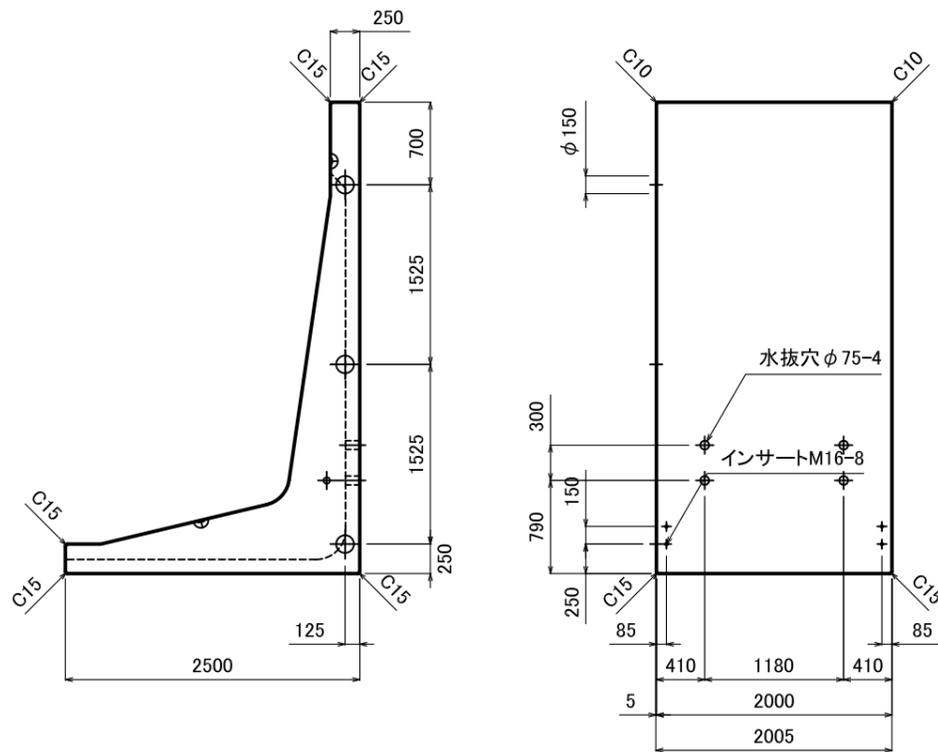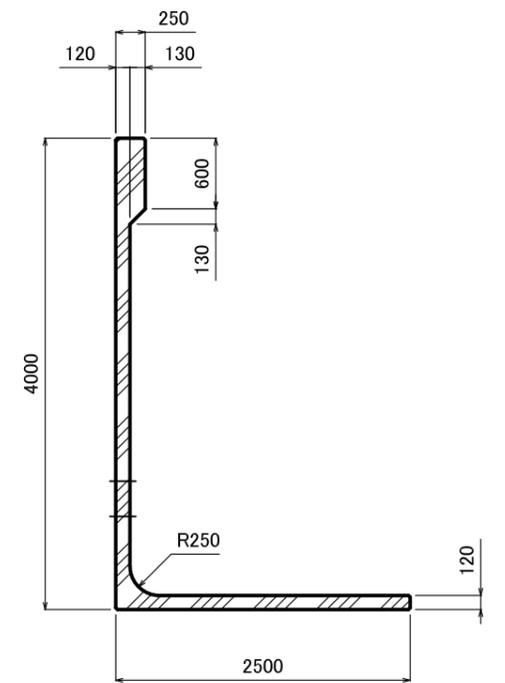


# ハイ・タッチウォール 製品図 H-4250 B-2800 S=1:70

製 品	コンクリート	Fc	300	kgf/cm <sup>2</sup>
	体 積		3.782	m <sup>3</sup>
	重 量		9080	kgf


備 考

- デーハー 8t×170-7
- 水 抜 穴 φ75-4
- 貫 通 穴 φ55-2
- インサート M16-8


標準施工図

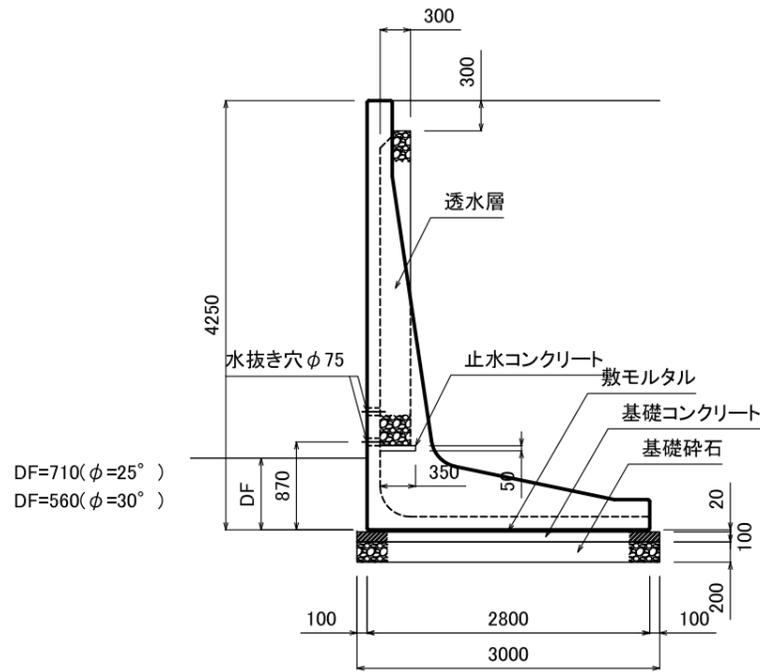


平面図

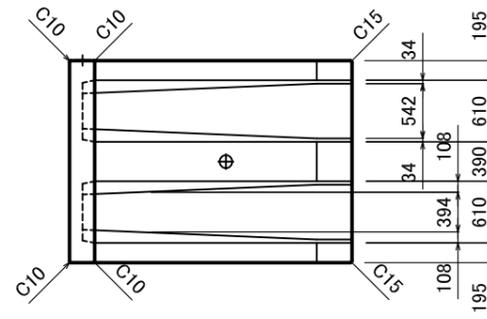


左側面図

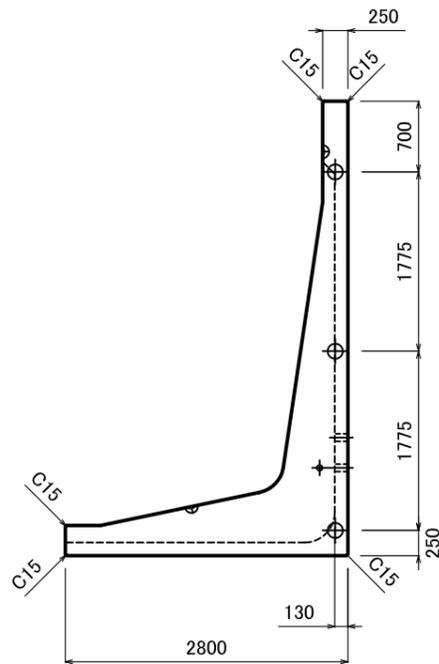


正面図

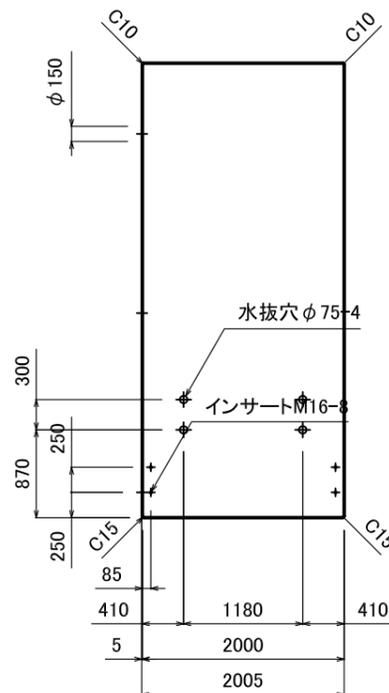


右側面図

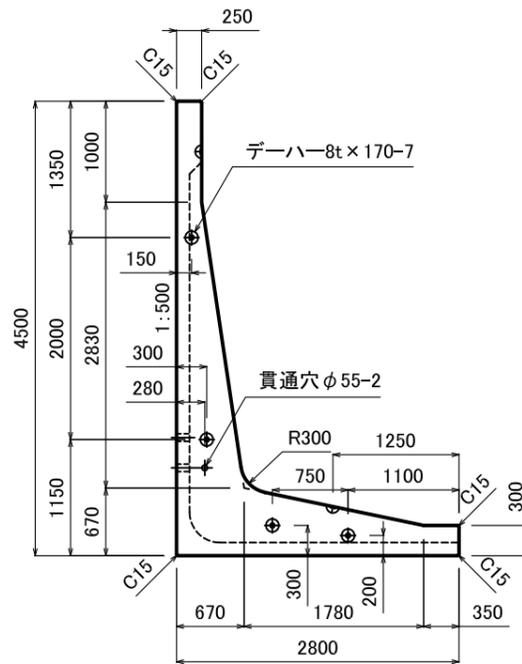

背面図

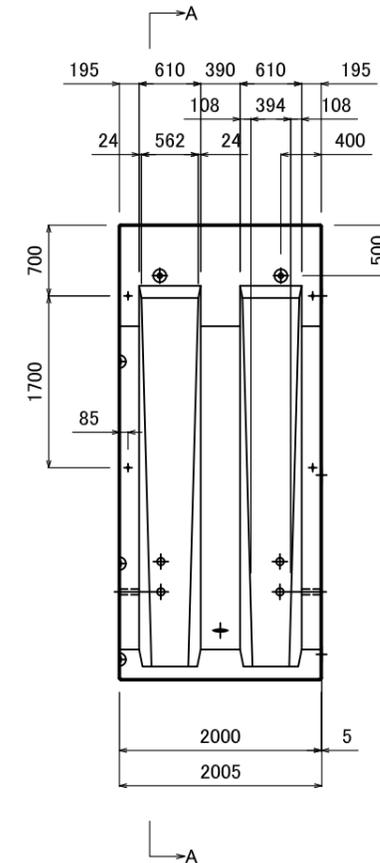

断面 A-A

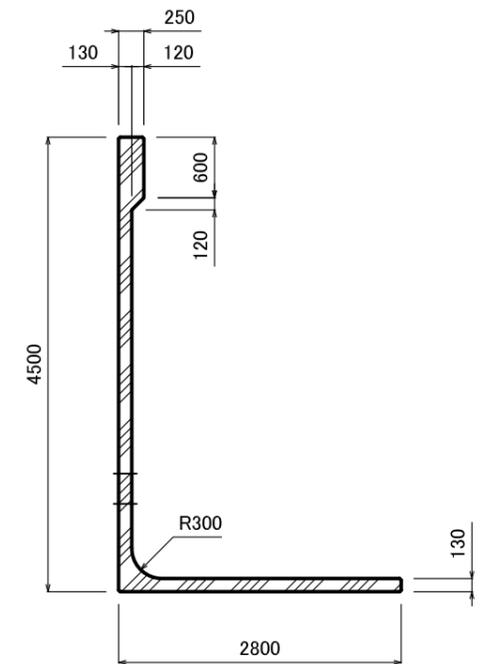


# ハイ・タッチウォール 製品図 H-4500 B-2800 S=1:70

製 品	コンクリート	Fc	300	kgf/cm <sup>2</sup>
	体 積		3.907	m <sup>3</sup>
	重 量		9380	kgf


備 考

- デーハー 8t×170-7
- 水 抜 穴 φ75-4
- 貫 通 穴 φ55-2
- インサート M16-8


標準施工図

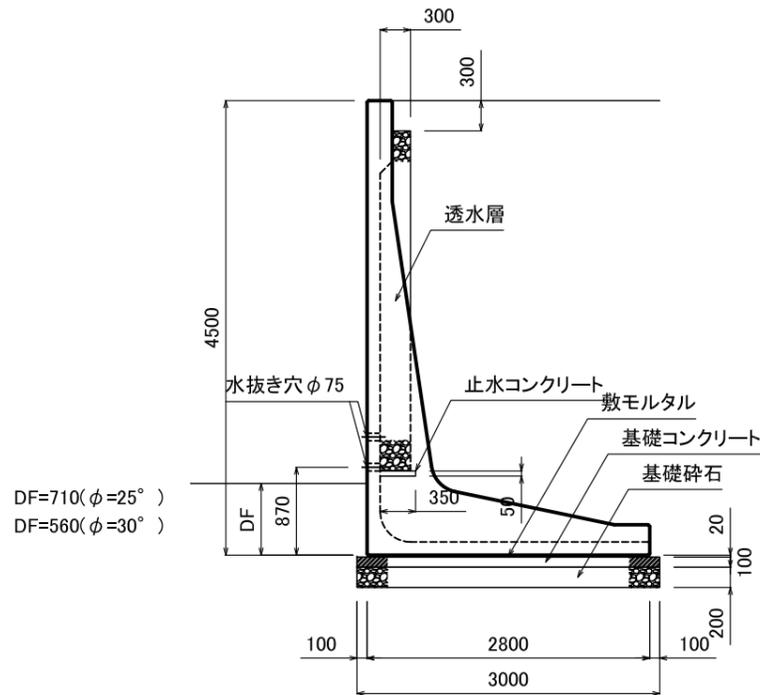


平面図

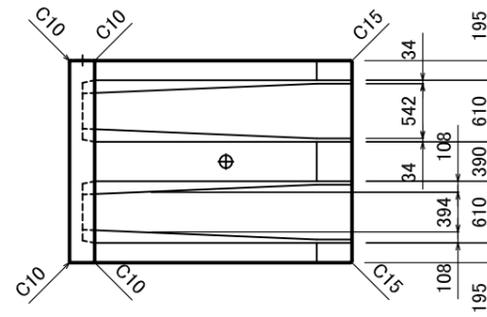


左側面図

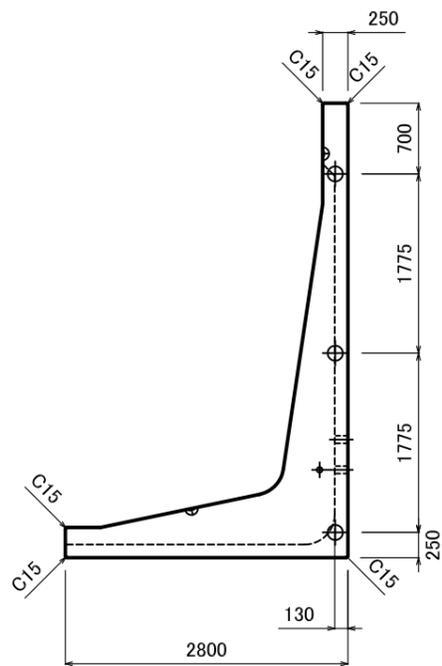


正面図

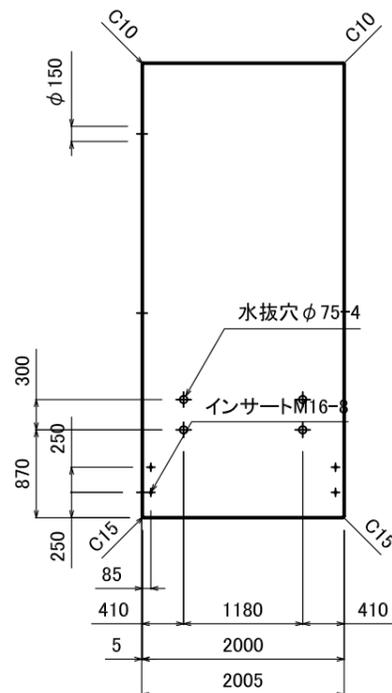


右側面図

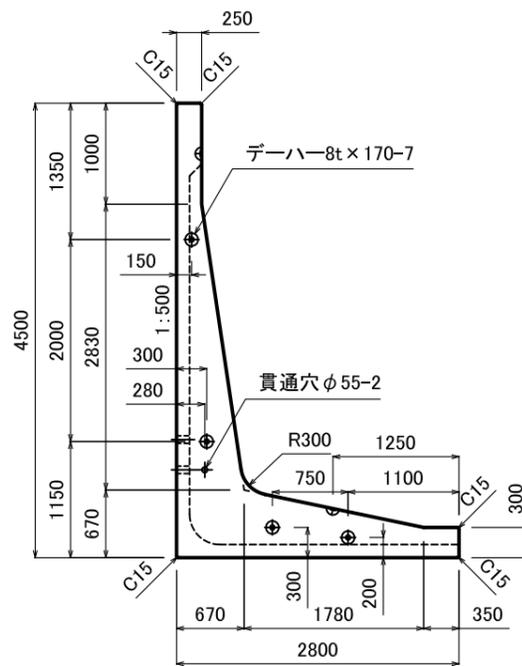

背面図

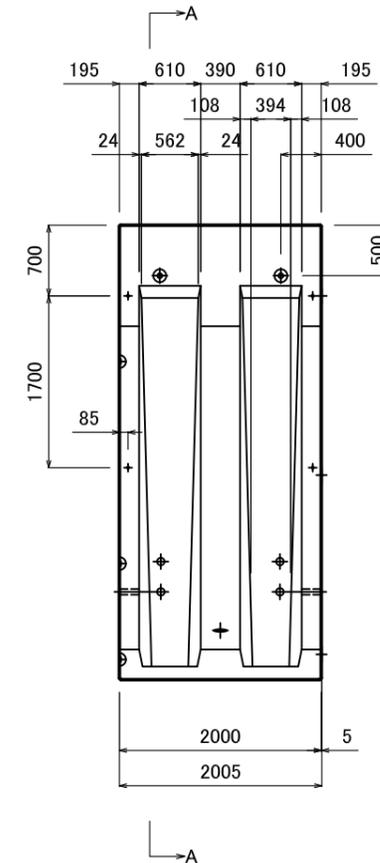

断面 A - A

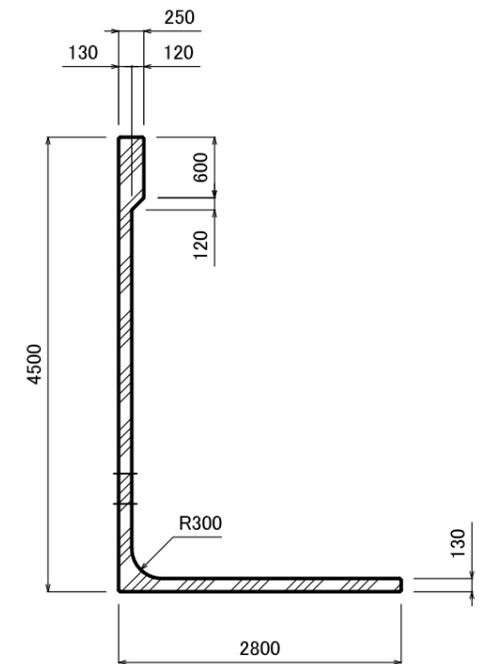


# ハイ・タッチウォール 製品図 H-4750 B-3000 S=1:70

製 品	コンクリート	Fc	300	kgf/cm <sup>2</sup>
	体 積		4.422	m <sup>3</sup>
	重 量		10610	kgf


備 考

- デーハー 8t×170-7
- 水抜き穴 φ75-4
- 貫通穴 φ55-2
- インサート M16-10


標準施工図

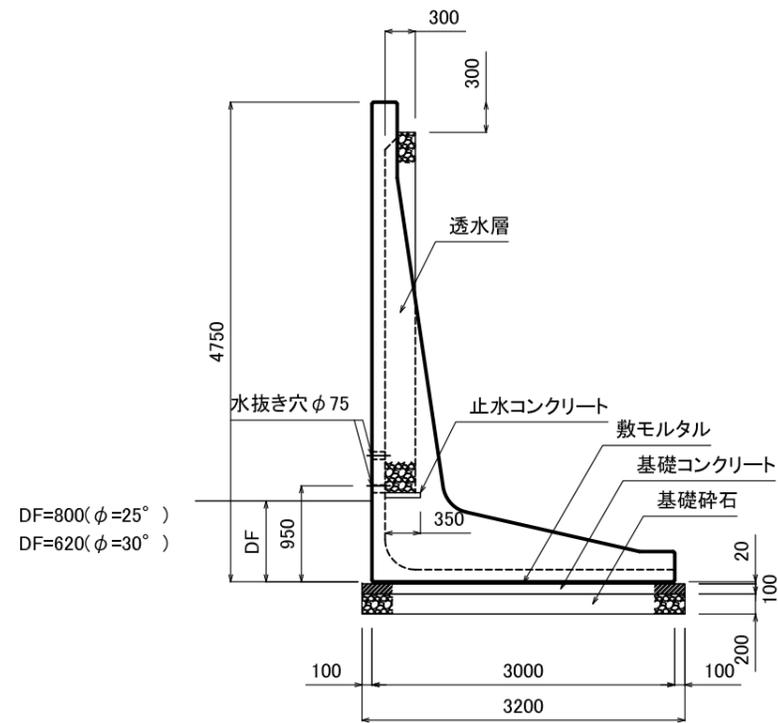


左側面図

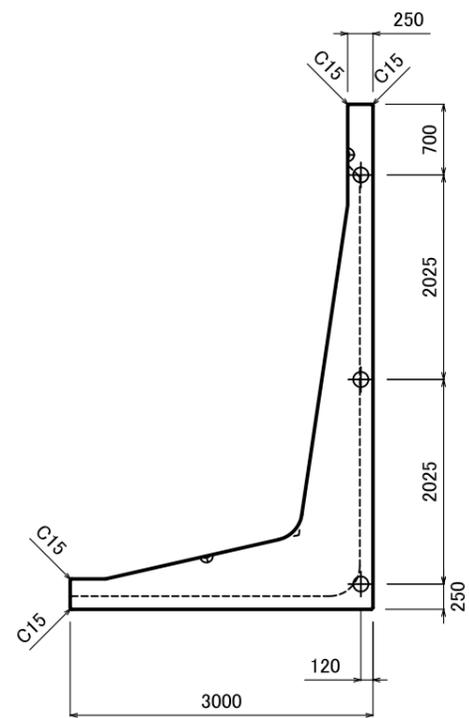


正面図

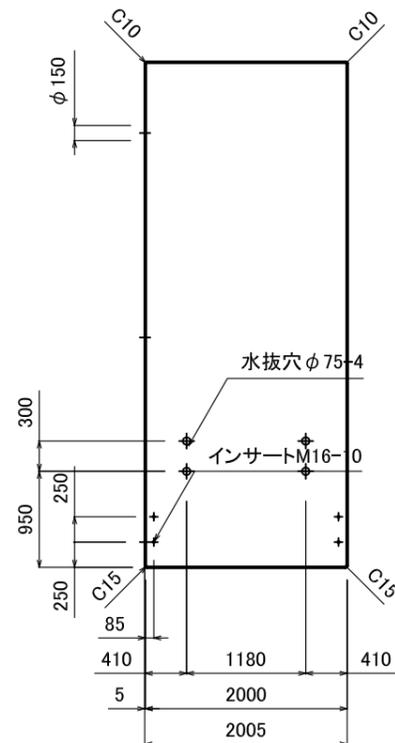


平面図

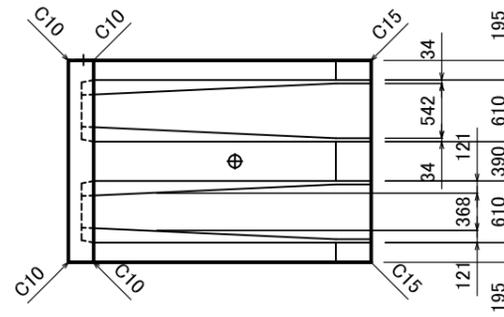


右側面図

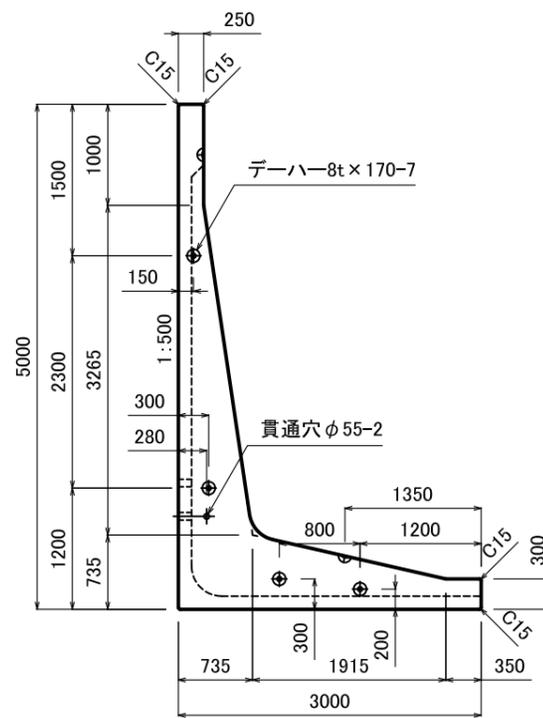

背面図

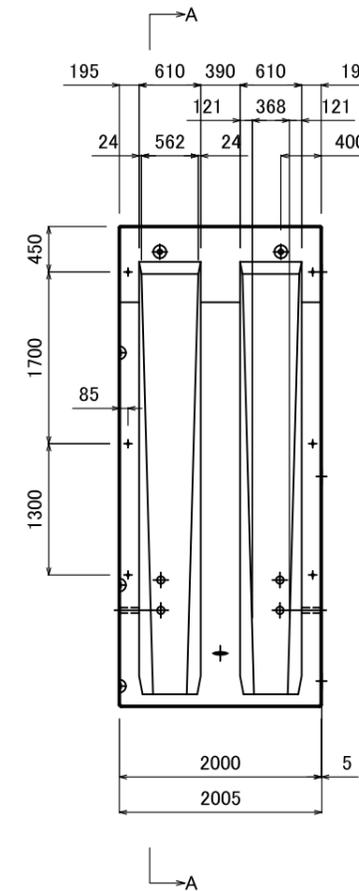

断面 A-A


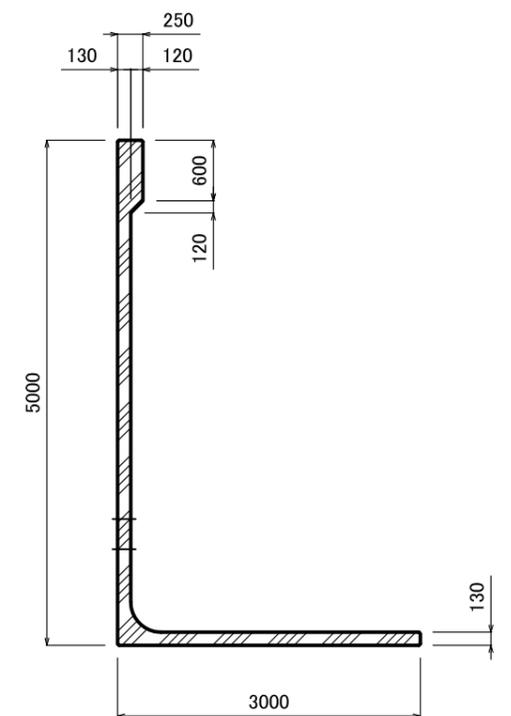


# ハイ・タッチウォール 製品図 H-5000 B-3000 S=1:70

製 品	コンクリート	Fc	300	kgf/cm <sup>2</sup>
	体 積		4.547	m <sup>3</sup>
	重 量		10910	kgf

標準施工図

平面図

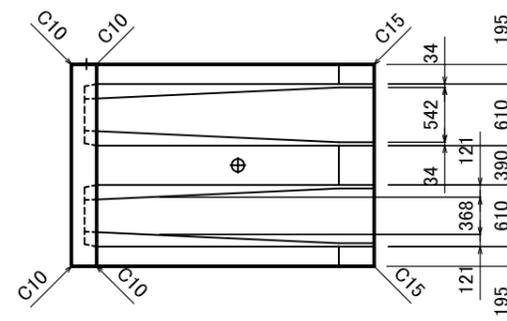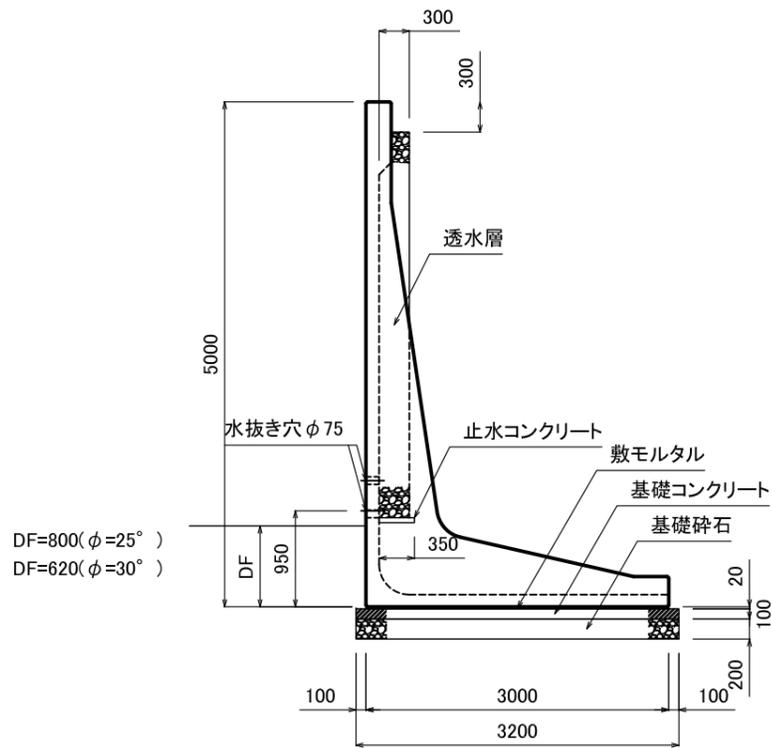

備 考

- デーハ- 8t×170-7
- 水抜き穴 φ75-4
- 貫通穴 φ55-2
- インサ- M16-10






左側面図

正面図

右側面図


背面図

断面 A-A

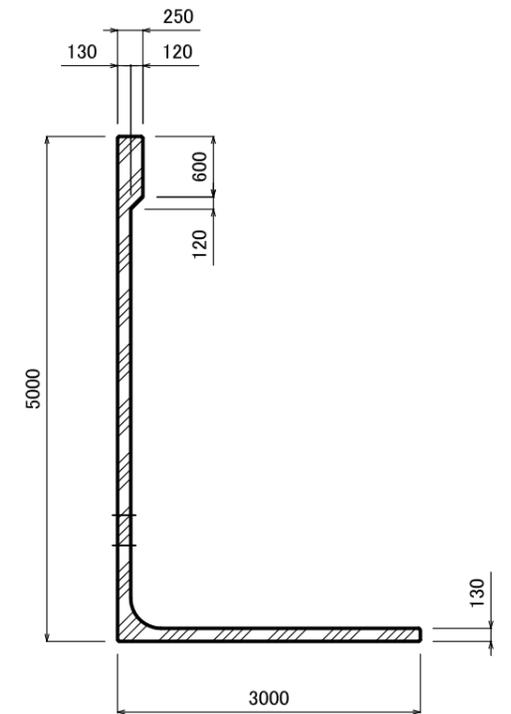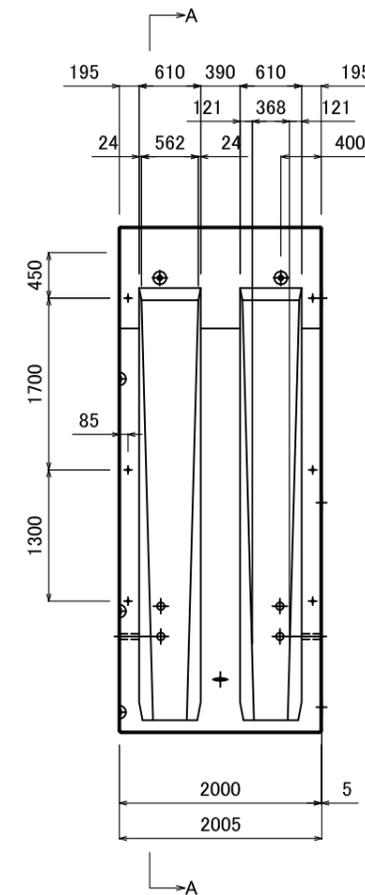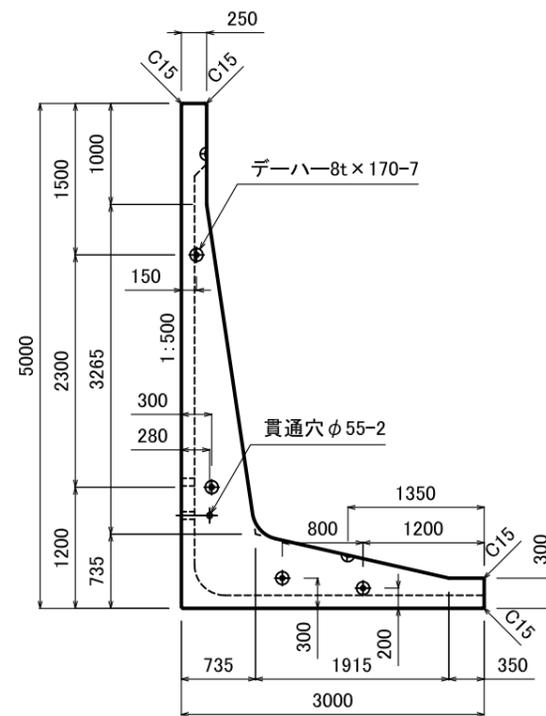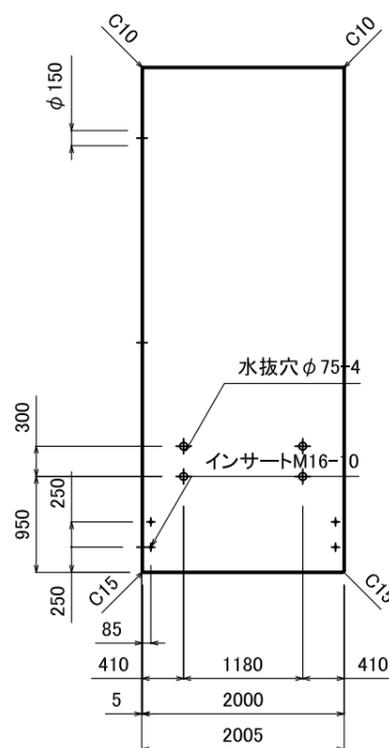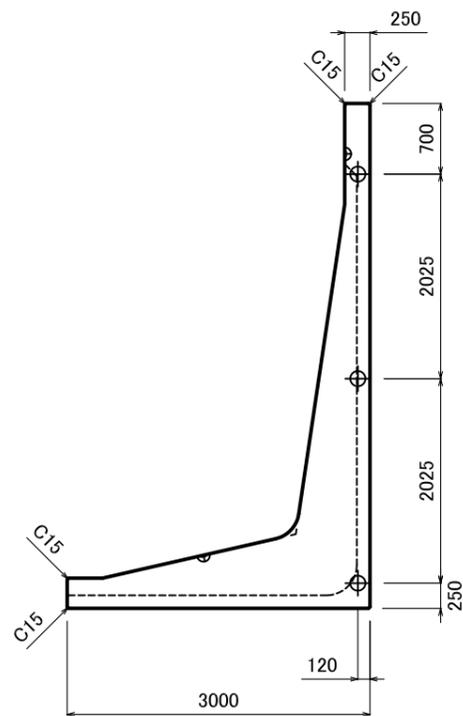


# ハイ・タッチウォール標準図


側面図

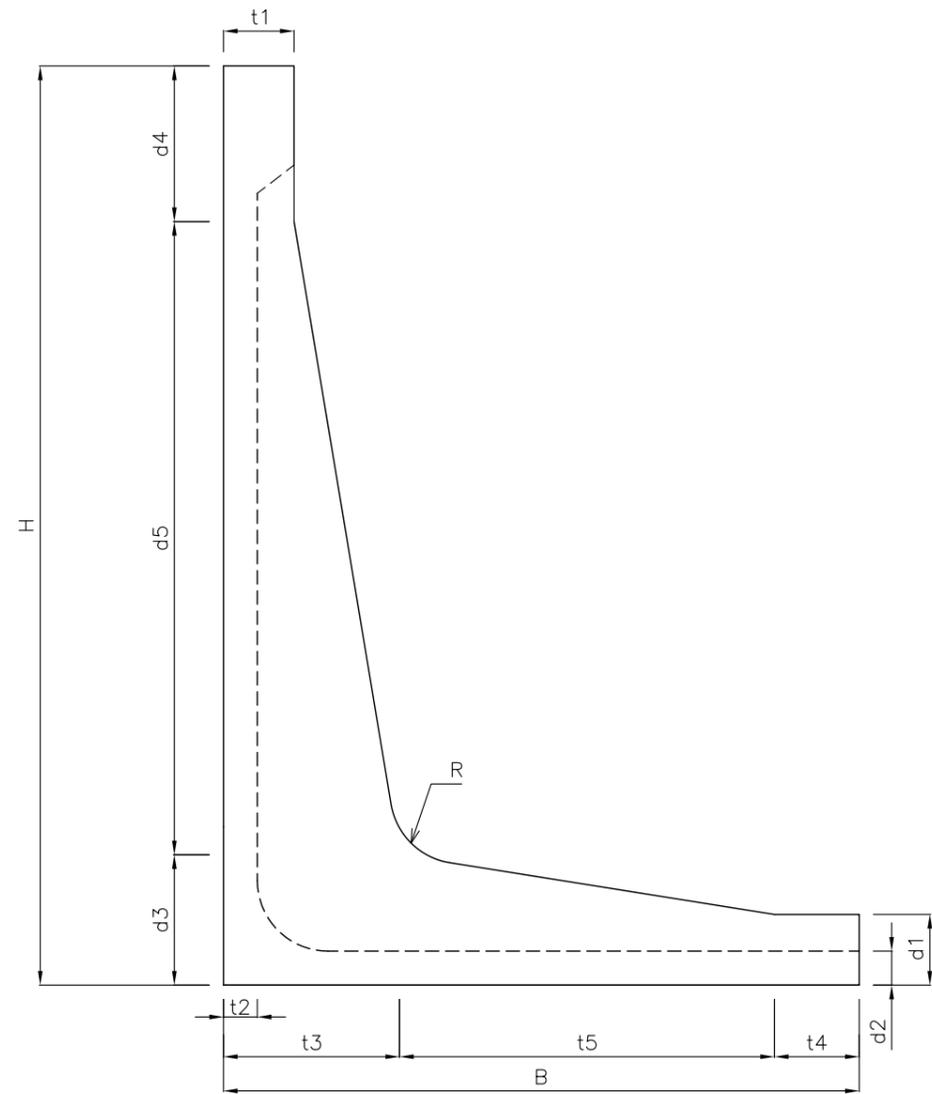

断面 A-A'

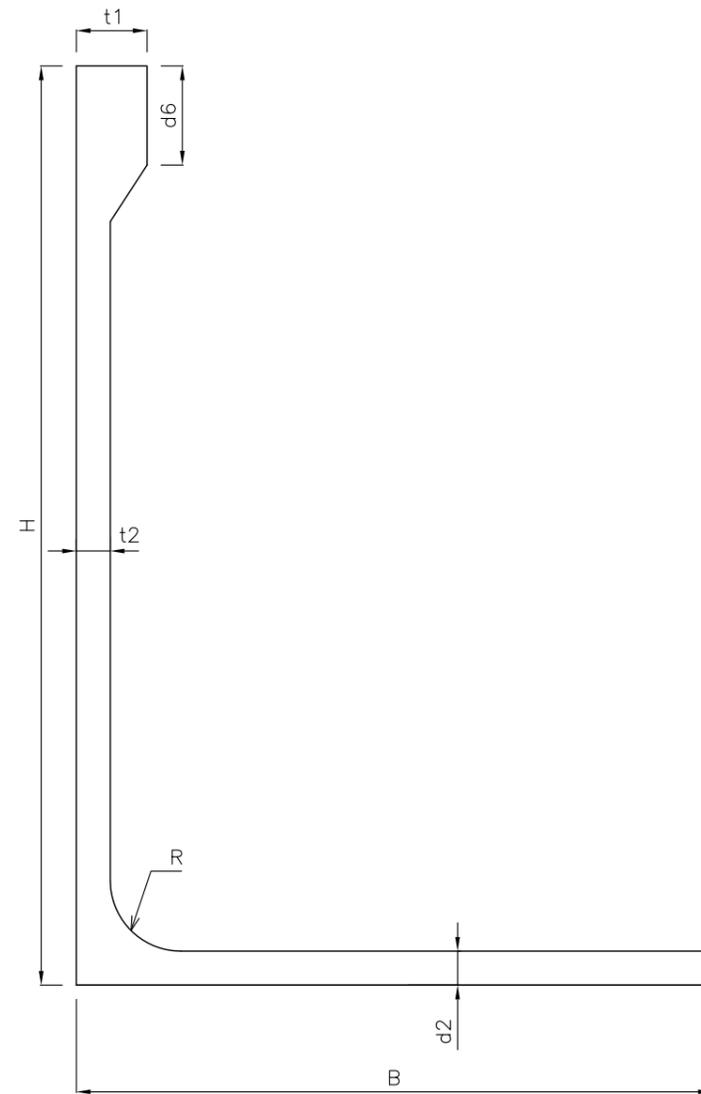

背面図

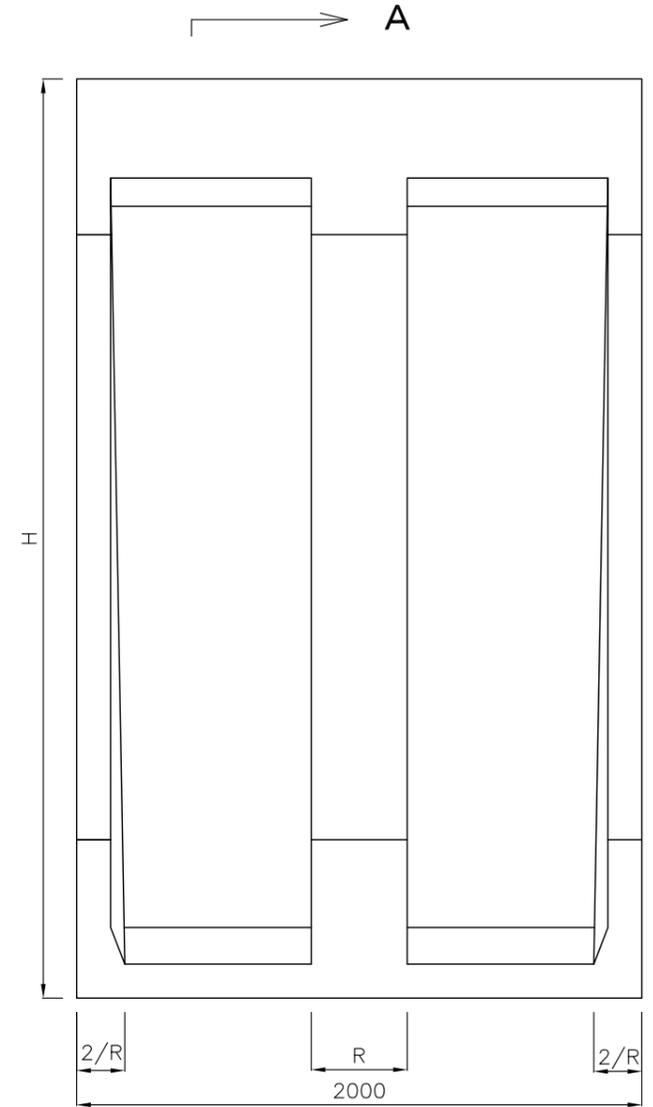

A'

呼び名	H	B	R (リブ)	t1	t2	t3	t4	t5	d1	d2	d3	d4	d5	d6	r (ハッチ)	参考重量 (kg)
3250	3250	2250	340	250	120	560	300	1390	250	120	560	560	2140	350	250	5870
3500	3500											800		600		2170
3750	3750	2500	350	250	120	625	300	1575	250	125	625	550	2575	350	250	7220
4000	4000											800		600		7520
4250	4250	2800	390	250	130	670	350	1780	300	130	670	750	2830	350	300	9080
4500	4500											1000		600		9380
4750	4750	3000	390	250	130	735	350	1916	300	130	735	750	3265	350	300	10610
5000	5000											1000		600		10910

製品名	排水性MR側溝(縦断用)
規格	
作成日	
縮尺	1/X
図面No	
CTOC Co., Ltd.	