


鹿児島県統一型落蓋側溝 標準断面図 A T型 S=1:20


※基礎形状は積算資料九州版参照。

標準断面図
AT250型

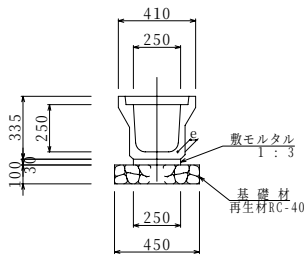


落蓋側溝数量表 10m当り				
種 別	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
落蓋側溝AT型	m	10.00		250x250
専用蓋版	枚	20.00		250用
敷モルタル	m ³	0.075	0.25x0.03x10.00	1 : 3
基礎材	m ²	4.50	0.45x10.00	再生材RC-40 t=10cm

標準断面図
AT300型

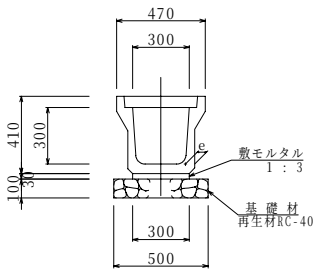


落蓋側溝数量表 10m当り				
種 別	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
落蓋側溝AT型	m	10.00		300x300
専用蓋版	枚	20.00		400用
敷モルタル	m ³	0.09	0.30x0.03x10.00	1 : 3
基礎材	m ²	5.00	0.50x10.00	再生材RC-40 t=10cm

標準断面図
AT400型

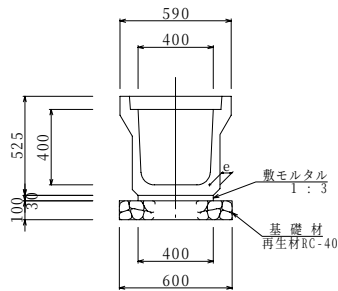


落蓋側溝数量表 10m当り				
種 別	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
落蓋側溝AT型	m	10.00		400x400
専用蓋版	枚	20.00		400用
敷モルタル	m ³	0.12	0.40x0.03x10.00	1 : 3
基礎材	m ²	6.00	0.60x10.00	再生材RC-40 t=10cm

標準断面図
AT500型

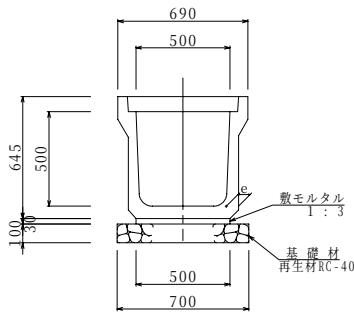

落蓋側溝数量表 10m当り				
種 別	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
落蓋側溝AT型	m	10.00		500x500
専用蓋版	枚	20.00		500用
敷モルタル	m ³	0.15	0.50x0.03x10.00	1 : 3
基礎材	m ²	7.00	0.70x10.00	再生材RC-40 t=10cm

標準断面図
AT600型

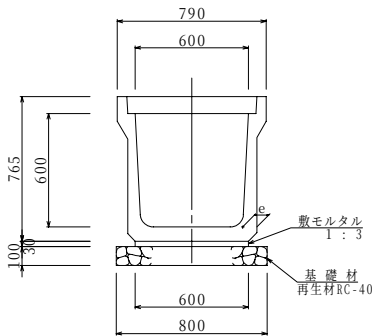

落蓋側溝数量表 10m当り				
種 別	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
落蓋側溝AT型	m	10.00		600x600
専用蓋版	枚	20.00		600用
敷モルタル	m ³	0.18	0.60x0.03x10.00	1 : 3
基礎材	m ²	8.00	0.80x10.00	再生材RC-40 t=10cm