分類	道路製品	品名	鉄筋コンクリートU型(道路用KD)	備考	

特 長

1 鹿児島県型の道路用側溝と同等の能力と断面を有した側溝です。
2 輪荷重T-25で、許容接近距離50cm以上です。
3 軽量ですから施工が簡単です。

標準図

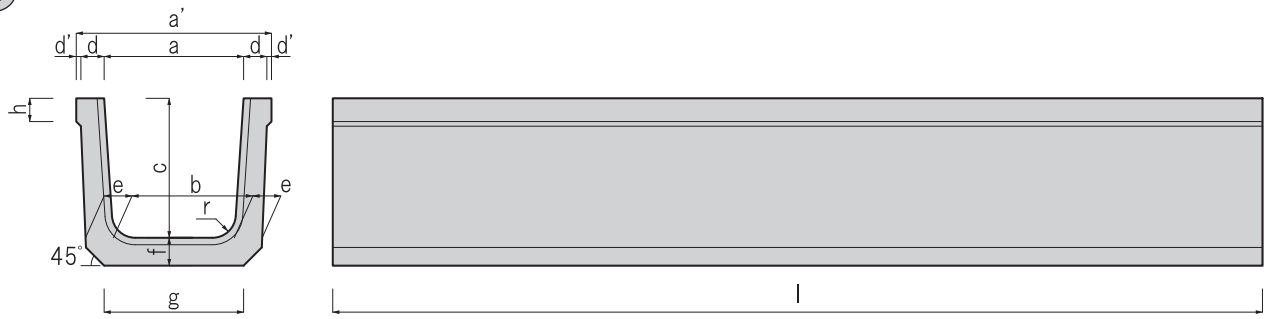

規格表

呼び名 a	寸法(mm)										参考重量(kg)	
	b	c	a'	d	d'	e	f	g	h	r	l=1000	l=2000
240	220	240	350	45	10	50	50	240	40	50	89	178
300	260	300	420	50	10	60	60	300	50	50	130	260
360	310	360	490	50	15	65	65	360	50	50	165	330
400	360	400	540	55	15	70	70	400	50	70	189	378
450	400	450	590	55	15	70	70	430	50	70	222	444
500	450	500	650	60	15	75	75	500	50	70	269	538
600	540	600	770	70	15	80	80	600	50	70	346	692

分類	県型製品	品名	鉄筋コンクリートU型(道路用KD)	備考	蓋版

標準図

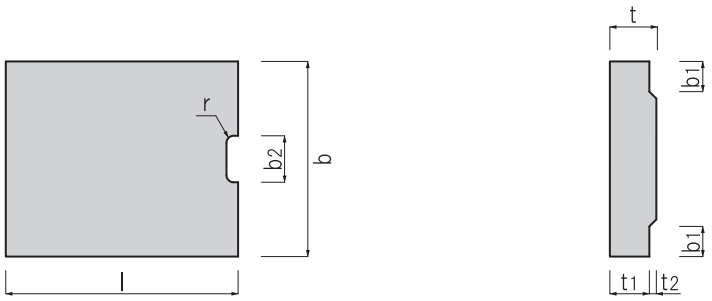

規格表

呼び名	寸法(mm)								参考重量 (kg)
	b	b_1	t	t_1	t_2	l	r	b_2	
240	350	60	100	85	15	500	15	90	38
300	420	65	100	85	15	500	15	100	46
360	490	70	100	85	15	500	18	120	54
400	540	75	100	85	15	500	18	120	60
450	590	75	120	100	20	500	18	120	79
500	650	80	120	100	20	500	18	120	87
600	770	90	150	130	20	500	18	150	130